




Bad Aussee

STÄRKE	BREITE	DECKMASS	LÄNGE	PAKETGRÖßE	VERPACKUNG
19	145	137	3,6/3,9	280	zu 5 Stück foliert
	170	162	4,2/4,5	210	
	195	187	4,8/5,1	210	
	220	212		175	
	245	237		140	

PROFIL
C 01 Rückseite Entlastungsschnitte

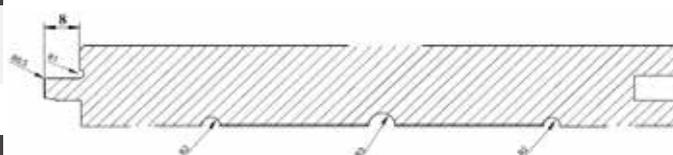

DOPPELENDPROFILIERUNG
ja

QUALITÄT	ZERTIFIKATE	FEUCHTIGKEIT
natur Verschnittlängen zu max 10% werden mitgeliefert. 10 % der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3)	PEFC	kd 7% +/- 2

OBERFLÄCHENSTRUKTUR	HOBELUNG	GEWICHT
gehackt	linke Seite	430 kg/m ³

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	VERWENDUNG	MODIFIKATION
keine	innen ausßen	thermisch behandelt bei 212