


Hintertux

STÄRKE	BREITE	DECKMASS	LÄNGE	PAKETGRÖßE	VERPACKUNG
19	146 176	138 168	4,0 / 5,0 m	280 210	zu 5 Stück foliert

PROFIL

C 01
Rückseite Entlastungsschnitte

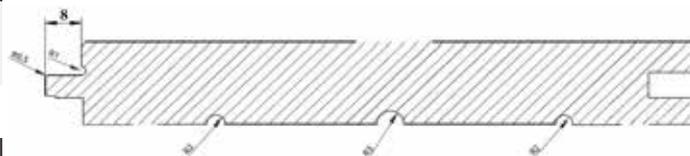

DOPPELENDPROFILIERUNG

ja

QUALITÄT

natur
10 % der Ware dürfen gestoppelt sein
(pro Brett max. 3)

ZERTIFIKATE

PEFC

FEUCHTIGKEIT

kd 13% +/- 2

OBERFLÄCHENSTRUKTUR

gebürstet oder gehackt

HOBELUNG

schöne Seite

GEWICHT

620 kg/m³

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

keine

VERWENDUNG

innen
ausßen

MODIFIKATION

gedämpft